可选项

WebDT 520 装置提供有一些可选装的软、硬件配置，包括：

1. 户外可视的触摸屏
2. SSD 存储器
3. 不间断电源（UPS）备用电池组

规格

系统	
处理器	AMD Mobile Sempron™, 1GHz
RAM	1GB 或 2GB
存储	最高 16GB 快闪式内存或 32GB 至 64GB 固态硬盘
操作系统	Windows® XP Embedded 或 Windows® XP Professional
显示器	12.1英寸 TFT 触控式液晶显示器；可选配户外可阅读屏幕
屏幕分辨率	1024 x 768 (XGA)
网络连结	10/ 100/ 1000MB Base-T 局域网; 802.11a/b/g WLAN
控制键	1 个电源总开关, 1 个电源按钮, 9 个可设计按钮
喇叭	1 个内置喇叭
输入/输出端口	1 个 COM 口，1 个麦克风输入端口，1 个耳机输出端口，4个 USB 2.0 接口，RJ45 以太网接口，2 个 DC 输入插孔（AC-DC/ DC-DC）
电源	
适配器	**输入:** 100 – 240V AC, 50/60 Hz; **输出:** 18.5V DC, 3.5A
机构	
外壳	镁铝合金
尺寸 (高 x 宽 x 深)	9.45 x 12.2 x 1.57 (英寸)/ 240 x 310 x 40 (毫米)
重量	配有UPS电池: 6.6 磅/ 3 公斤; 无UPS电池: 5.5 磅/ 2.5 公斤
操作环境	
震动测试	MIL-STD-810F 514.5C-1, U.S. highway truck vibration exposures
冲击测试	MIL-STD-810F 516.5, operating 40G (11ms)
防水抗尘	IP65
认证	通过 FCC Class B, CE, C-Tick, 与 RoHS 兼容
温度	操作: 0°C - 40°C
湿度	0% - 90% 无冷凝

* 注意: 规格说明会在不告知的情况下进行更改

DT Research, Inc.
2000 Concourse Drive, San Jose, CA 95131 http://www.dtresearch.cn
Copyright © 2010, DT Research, Inc. 保留所有权利。 DT Research 和 WebDT 是 DT Research, Inc 的注册商标。
BOG122010DT520SC

坚固型工业级平板电脑

WebDT 520

使用入门

简体中文

产品介绍

十分感谢您购买定谊科技有限公司生产的坚固型工业平板电脑－WebDT520。该设备是一种固定安装式加固型平板电脑，可在恶劣的商业环境中应用。

WebDT 520 配备有 1 台 12.1 英寸的 TFT LCD 显示器；同时，由于结合采用了 AMD Mobile Sempron™ 1GHz 处理器、无线组网及抗震和防水技术，即使在各种严峻的环境下该装置也可进行实时数据访问。这种体积小巧但坚固耐用的装置符合防水防尘 IP65 和 MIL-STD-810F 冲击标准。

WebDT 520 支持 Microsoft® Windows® XP 嵌入式或专业版系统兼容各种应用软件。实现服务终端数据录入、读取的高效率。

为了确保您能够顺利完成设备的设置和启动操作，请在使用前花一些时间阅读本文档内容。有关该设备的应用软件方面的详细情况，请咨询产品供应商。

包装清单

- WebDT 520 坚固型工业级平板电脑
- AC/DC 电源适配器，配有电源线
- 基本操作指南

预先警示

- 无论什么时候操作和操纵 WebDT 520 装置时都必须十分细心。
- 切勿随意拆卸装置外壳上的任何部分，因为这样做可能会导致 WebDT 520 装置的产品保证无效。
- 除随机提供的适配器或从制造商处购买的更换件外，请勿使用其它任何 AC/DC 适配器。
- 更换电池时请勿必更换同型号的电池，否则会有危险。

包装

- WebDT 520 产品在包装上采用了可循环使用的材料，包装在设计上可为产品在运输和操作过程中提供最大保护；
- 可能的话，请保留好产品包装所用的纸板箱，以备什么时候需要运送 WebDT 520 时重新使用。

下方输入和输出端口

WebDT 520 上提供有各种 I/O 端口，在其显示器装置后面的底部位置上有如下所示的这些端口：

1. 串行端口
2. 音频输出插口
3. 麦克风输入插口
4. 4 个 USB 2.0 端口
5. 以太网端口
6. 直流输入插口
7. 保险丝
8. 直流电源输入口
9. 电源开关

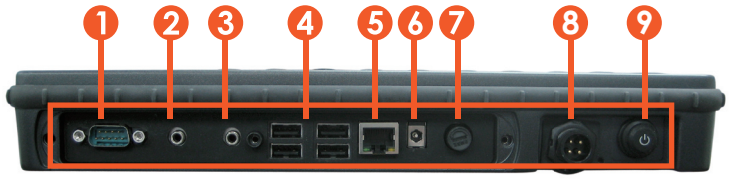

前面板上的功能按钮

WebDT 520 装置的前面板上带有电源和可编程按钮。

按钮	说明
10. 可编程按钮	这 9 个按钮设计为用户可编程按钮。通过适用操作系统中软件，用户可对其进行编程。
11. 电源按钮	• 可根据软件操作系统的情况对其进行配置，以实现不同的功能； • 根据操作系统情况，短促地下按此按钮后可使软件启动入口处于关闭或待用模式；以类似的方式将其按下可重新启动或退出待用模式； • 按下此按钮并保持 4 秒钟以上，可强制关闭该装置。只有在无法通过软件正确关闭装置时，才采用这种电源关闭方式。

背部安装

WebDT 520 装置设计为安装到 VESA 顺应式安装支架或安装支座上。位于装置后面位置上的 VESA 顺应式安装孔与 VESA 安装支撑或支架相配以满足部署装置的需要。



1. 不带 VESA 顺应式安装支架的平板；

2. 使用步骤 1 中拆下的螺钉将 VESA 顺应式安装支架或安装支座安装到显示器上；

3. 显示器成功地安装在 VESA 顺应式安装支架上。